

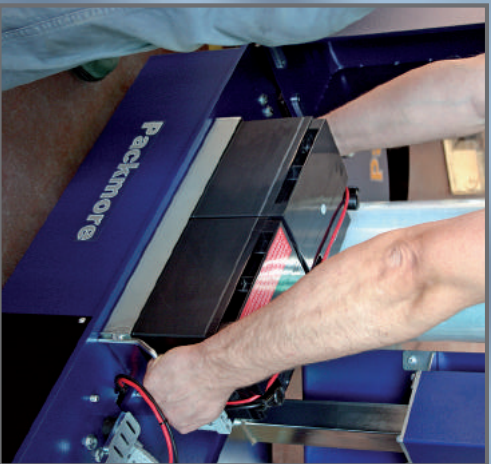





- Girokay non si ferma mai. Per ottenere un'autonomia di funzionamento illimitata è sufficiente alternare il kit batteria di serie con quello aggiuntivo optional. La rapida intercambiabilità permette la ricarica di un kit mentre l'altro è a bordo.
- Girokay never stops. To get an unlimited autonomy it's required only to alternate the serial battery pack with the additctionable one (optional). The quick battery pack changing system, allows to charge one, while the other is aboard.
- Girokay bleibt niemals stehen. Um eine uneingeschränkte Funktionsautonomie zu erhalten, reiches, das Serienbatterietkit mit dem Optionalbatterietkit abzuwechseln. Die schnelle Austauschbarkeit erlaubt das Aufladen des Kits, während das andere an Bord ist.
- Girokay ne s'arrête jamais, pour obtenir une autonomie de fonctionnement illimitée il est suffisant d'alterner le kit batterie de série avec celui qui est en option. La rapidité de changement du kit permet la recharge de l'un quand l'autre est opérationnel sur le Girokay.
- Girokay no para nunca. Para obtener una autonomía de funcionamiento ilimitada es suficiente alternar el kit batería de serie con el adjuntivo opcional. La rápida intercambiabilidad permite la recarga de un kit mientras el otro está a bordo.


AVAILABLE MODELS	max useful pallet height	spool carriage	max diameter film coil	core types of film coil	H (mm)	L (mm)	W (mm)	W' (mm)	weight	AUTONOMY*	PALLET MIN DIMENSIONS
GIROKAY SH ALM 2.0	2.0 m	FRICTIONED ROLLER	180mm	50-76 mm	2257	1680	600	1115	202 kg	110 pallet	70x70 cm
GIROKAY SH ALM 2.4	2.4 m	FRICTIONED ROLLER	180mm	50-76 mm	2619	1680	600	1115	204 kg	110 pallet	70x70 cm
GIROKAY SH 2.0	2.0 m	FRICTIONED ROLLER	180mm	50-76 mm	2257	1680	600	1115	202 kg	110 pallet	70x70 cm
GIROKAY SH 2.4	2.4 m	FRICTIONED ROLLER	180mm	50-76 mm	2619	1680	600	1115	204 kg	110 pallet	70x70 cm
GIROKAY SIC 2.0	2.0 m	FRICTIONED ROLLER	180mm	50-76 mm	2257	1680	600	1115	202 kg	110 pallet	70x70 cm
GIROKAY SIC 2.4	2.4 m	FRICTIONED ROLLER	180mm	50-76 mm	2619	1680	600	1115	204 kg	110 pallet	70x70 cm
GIROKAY SH 2.0	2.0 m	POWER PRE-STRETCH	145 mm	50-76 mm	2257	1680	600	1115	202 kg	90 pallet	70x70 cm
GIROKAY SH 2.4	2.4 m	POWER PRE-STRETCH	145 mm	50-76 mm	2619	1680	600	1115	204 kg	90 pallet	70x70 cm
GIROKAY AC SH 2.0	2.0 m	FRICTIONED ROLLER	250mm	50-76 mm	2257	1730	690	1320	217 kg	100 pallet	75x75 cm
GIROKAY AC SH 2.4	2.4 m	FRICTIONED ROLLER	250mm	50-76 mm	2619	1730	690	1320	219 kg	100 pallet	75x75 cm
GIROKAY AC SH ALM 2.0	2.0 m	FRICTIONED ROLLER	250mm	50-76 mm	2257	1730	690	1320	217 kg	100 pallet	75x75 cm
GIROKAY AC SH ALM 2.4	2.4 m	FRICTIONED ROLLER	250mm	50-76 mm	2619	1730	690	1320	219 kg	100 pallet	75x75 cm
GIROKAY AC SH 2.0	2.0 m	POWER PRE-STRETCH	250mm	50-76 mm	2257	1730	690	1320	217 kg	80 pallet	75x75 cm
GIROKAY AC SH 2.4	2.4 m	POWER PRE-STRETCH	250mm	50-76 mm	2619	1730	690	1320	219 kg	80 pallet	75x75 cm
GIROKAY AC 2.0	2.0 m	POWER PRE-STRETCH	250mm	50-76 mm	2257	1730	690	1320	227 kg	80 pallet	75x75 cm
GIROKAY AC 2.4	2.4 m	POWER PRE-STRETCH	250mm	50-76 mm	2619	1730	690	1320	227 kg	80 pallet	75x75 cm
GIROKAY AC 2.8	2.8 m	POWER PRE-STRETCH	250mm	50-76 mm	3038	1730	690	1320	230 kg	80 pallet	75x75 cm



Girokay types



Girokay AC types



- BATTERY CHARGER: in 100-240 V, 50-60 Hz - out 24 VDC

- AUTONOMY*: wrapping of 60 sec, using a 23 micron film type.

- BATTERY: 24 v - 42 Ah (option 80 Ah)



Options:

- Pallet grip device
- Double wheel 320 mm
- Wheel 405 mm
- Double wheel 405 mm
- Pre-stretch 200%
- Net roller
- Manual cut device
- Double battery 42Ah
- Opt. 80Ah battery
- Double battery 80Ah
- Black pallet detecting

Packmore
MORE THAN PACKAGING

Packmore s.r.l. - Via G. Castoldio, 21/23 - 47899 - Serravalle
Repubblica di San Marino - Tel. 0549 908942 - Fax 0549 973813
from other countries: Tel. ++378 908942 Fax ++378 973813
C.O.E. SMO7848 - www.packmore.it - email: info@packmore.it

www.agenziaten.com

Girokay

Packmore
MORE THAN PACKAGING

MOBILE PALLET WRAPPER








GIROKAY Sth models

- Macchina con carrello frizionato. Tensione film regolabile manualmente.
- Machine with frictioned roller carriage. Film tension adjustable manually.
- Maschine mit Bremsrolle-Hubschitten. Folienspannung manuell einstellbar.
- Machine avec porte bobine à friction. Tension film réglable manuellement.
- Máquina con carro friccionado. Tensión película ajustable manualmente





GIROKAY Sic models

- Macchina con carrello frizionato. Tensione film regolabile da pannello di controllo.
- Machine with frictioned roller carriage. Film tension adjustable by control panel.
- Maschine mit Bremsrolle-Hubschitten. Folienspannung mittels Bedienpanel einstellbar.
- Machine avec chariot porte bobine à friction. Tension film réglable au panneau de contrôle.
- Máquina con carro friccionado. Tensión película ajustable por el panel de control.





GIROKAY models

- Macchina con prestito motorizzato. Percentuale di allungamento 100% (option 200%).
- Dimezza i costi di imballo ed è ideale per prodotti leggeri ed instabili.
- Machine with power pre-stretch. Stretching percentage 100% (option 200%). It halves the costs of packaging and it's ideal for light and unstable products.
- Maschine mit motorisierter Voreckung. Prozentsatz der Voreckung 100% (option 200%). Halbiert die Kosten der Verpackung und ist ideal für leichte und instabile Produkte.
- Machine équipee d'un dispositif de pré-étirage moteur. Pourcentage 100% (opt. 200%). Les frais d'emballage sont réduits de la moitié. Machine idéal pour la charges instables.
- Máquina con pre-estiraje motorizado. Porcentaje de extensión 100% (option 200%). Reduce de la mitad los gastos de embalaje y es ideal para productos ligeros y enstables.



Regolazioni da pannello

- velocità rotazione
- velocità salita carrello
- velocità discesa carrello
- giri alla spinnata del pallet
- ritardo fotocellula
- allineato con esclusione fotocellula
- regolazione tensione film
- ciclo salita e discesa
- ciclo solo salita
- ciclo mettaggio

Adjustable parameters from panel

- rotation speed
- upward carriage speed
- downward carriage speed
- number of top rounds
- photocell delay
- load height and photocell exclusion
- film tension adjusting
- up and down cycle
- only up cycle
- top sheet cycle

Regulaciones del panel

- velocidad de rotación
- velocidad subida del carro
- velocidad bajada del carro
- giros en la cima de la carga
- retraso fotocélula
- alineado con exclusión fotocélula
- regulación tensión película
- ciclo de subida y bajada
- ciclo sólo subida
- ciclo cubre pallet

Bedienpanel Einstellungen

- Laufgeschwindigkeit
- Geschwindigkeit Aufahrt Hubschitten
- Geschwindigkeit Abfahrt Hubschitten
- Fassetzungen
- Kantenabgleich
- Photorelle Levezeiterrung
- Höhenmesser mit Photorellen-Ausschluss
- Folienspannung Einstellung
- Zykel Auf- und Abfahrt
- Zykel Nur Aufahrt
- Zykel Deckblatt

Réglage du panneau de contrôle

- vitesse de rotation
- vitesse de montée du chariot
- vitesse de descente du chariot
- nombre de tour a la base du chargement
- réglage de l'alignement
- retard lecture de la cellule photoélectrique
- altimètre avec exclusion de la cellule photoélectrique
- régulation tension film
- cycle montée et descente
- cycle uniquement montée
- cycle dépose de coffre

- AVVOLGE AUTONOMAMENTE QUALSIASI BANCALE IN QUALSIASI PUNTO DEL VOSTRO MAGAZZINO.
- WRAPS ALONE ANY PALLET AND LOAD, ANYWHERE IT'S REQUIRED IN YOUR WAREHOUSE.
- WICKELT SELBSTSTÄNDIG JEGLICHE PALETTE IN JEDEM PUNKT IHRES LAGERS EIN.
- IL BANDEROLE DE FAÇON AUTONOME TOUS TYPES DE PALETTES DANS N'IMPORTE QUEL ENDRIT DE VOTRE ENTREPÔT.
- ENVUELVE AUTONOMAMENTE CUALQUIER PALET EN CUALQUIER PUNTO DE SU DEPÓSITO.

